

Az Ön hivatalos  
vizsonteladó  
Partnere:



+36(1)445-3030



info@contisys.hu

## Mahr Bestseller



**Akciós árak**  
2026.06.30-ig

Magyar nyelvű online katalógusunk:



www.mahr.com



12100€  
**90,00 €**  
 MarCal 16 ER | 150 mm

### MarCal 16 ER Digitális tolómérő

150 mm / 0,01 mm

Auto-ON/OFF, Reset, mm/inch, Lock (billentyűzet zárolás)

- Nagy számkijelzővel 11 mm
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes

4103010

kerek mélységmérővel

4103012

szögletes mélységmérővel

### MarCal 16 EWR Digitális tolómérő IP67 védelemmel

150 mm / 0,01 mm

#### IP67 védelem

Auto-ON/OFF, Reset, mm/inch, Lock (billentyűzet zárolás)


- Nagy számkijelzővel 11 mm
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes

4103300

kerek mélységmérővel

4103302

szögletes mélységmérővel

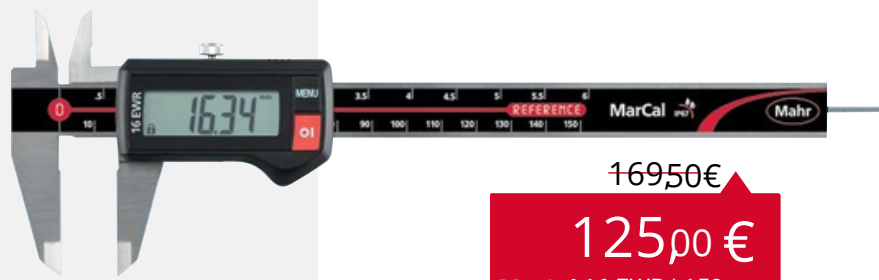

16950€  
**12500 €**  
 MarCal 16 EWR | 150 mm

**15000 €**

Micromar 40ER | 25mm

19950€



25100€  
**19000 €**  
 Micromar 40EWR | 25 mm

### Micromar 40 ER / 40 EWR Digitális mikrométerek

0-25 mm / 0,001 mm

#### IP40 / IP65 védelem

RESET, mm/inch, HOLD (értéktárolás), LOCK (billentyűzet zárolás)

- Méreőrész, rozsdamentes, teljesen edzett kőszőrűlt
- Méreőrészcsúszkák keményfémbevetés
- Racsni a nagy dobbon, egykezes használathoz
- Számjegyek magassága: 10mm

4157010

40 ER Digitális mikrométer

4157011

40 EWR Digitális mikrométer IP65 védelemmel

### MarCator 1075 R Digitális mérőórák

12,5 mm- 0,01 mm / 0,001 mm

#### IP52 védelem

RESET, PRESET, mm/inch, irány megfordítás, DATA, LOCK (billentyűzet zárolás), Auto-ON/OFF

- Számjegyek magassága: 12 mm
- Kábeles Adatinterfész: Digimatic, OptoRS-232C, USB
- Befogósár és mérőcsap rozsdamentes edzett acélból, Védőkupak a mérőcsap végén

1075R Digitális mérőóra 0,01 mm felbontás

4336010 Digitális mérőóra 0,001 mm felbontás

4336030

18650€

**14000 €**

MarCator 1075R | 0,01 mm

**PRESET**  
 funkcióval

387,00€

**290,00 €**

MarCator 1075R | 0,001 mm



43100€  
**320,00 €**  
 Micromar 40EWR-L | 25mm

### Micromar 40 EWR-L Digitális mikrométer, gyorsjárátú

0-25 mm / 0,001 mm

#### IP65 védelem

RESET, mm/inch, HOLD, LOCK, DATA, ABS, Origin, TOL funkciók

- Egy dobfordulat 5 mm elmozdulás a mérőorsón
- Álló mérőorsó, lineáris elmozdulás a mérőcsap nem forog
- Méreőrészcsúszkák keményfémbevetés
- Festett acélkengyel, hőszigetelt

4157020

40 EWR-L Digitális mikrométer